


納入用図面

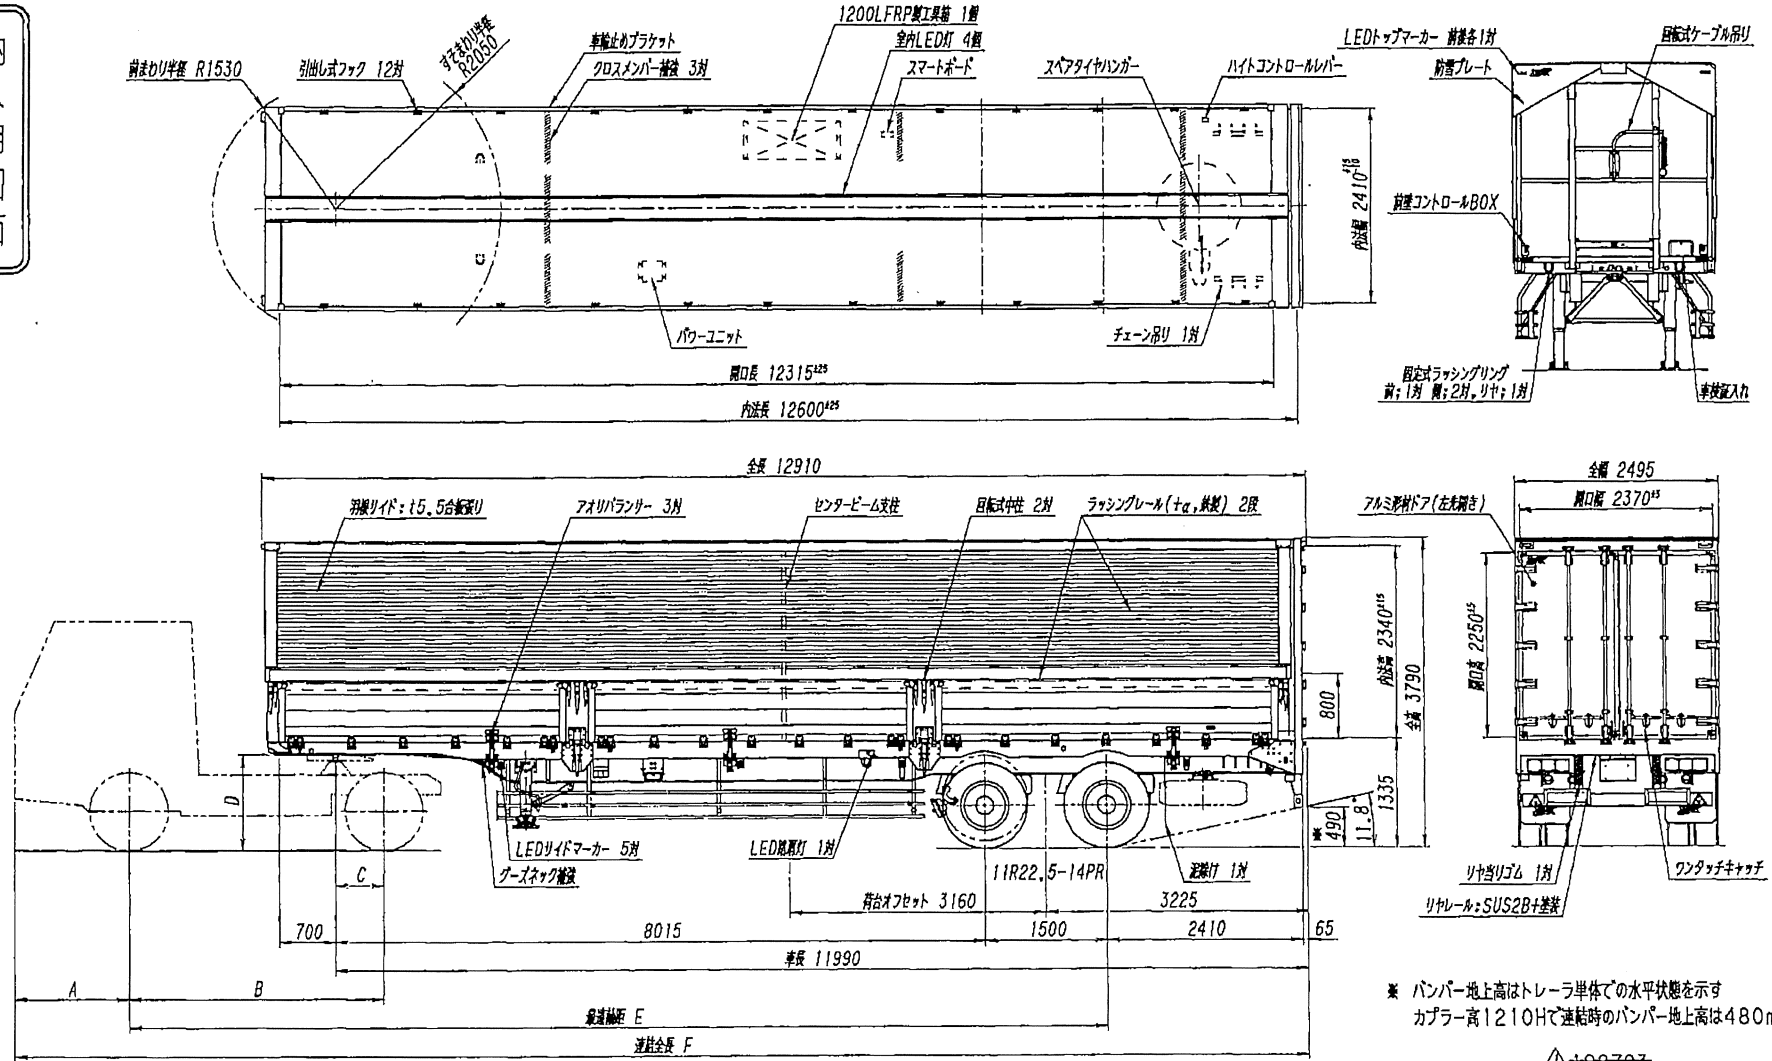

\*バンパー地上高はトレーラ単体での水平状態を示す  
 カブラー高1210Hで連結時のバンパー地上高は480mm

△#92703  
 0/#:90-190689, 191298

メモ欄 カブラー高が設定トラック以外の場合、全高オーバーする可能性があります 薄型センタービーム トラック前まわり半径:1630mm以上	設定トラック 第5輪 9500Kg以上, カブラー高1210H	塗装仕様	前輪 2100 Kg	愛宕 殿向 トレクス PFN24103改 外観四面図	受領印
	車軸 :BPW軸 (10TON)	ボデー ファイングレー	後輪 5590 Kg		
	タイヤ :ダンロップ SP651(ミックス)	シャーシ ファイングレー	計 7690 Kg	最大積載量 20500 Kg	日付: '19.12.17 尺度: 1/60 受注No. 90-190689
	懸架装置 :エアサスペンション + リフトアクスル	ホイール シルバメタリック塗装済	車両総重量 前輪 9490 Kg		
	制動方式 :スプリング式(2軸)	リヤバンパー ファイングレー	計 28190 Kg	タイヤ負荷率 後輪 93.5 %	設計: 小川 承認: 末平
	補助脚 :左右連動手動式NLH731	サイドバンパー ファイングレー			
	床 :アカシア・ラミネート22mm(ニス塗り)	アオリ柱 ファイングレー			
	アガ心 :全面ガルバ鋼板張り				
△ 記号	'20.01.29 誤記訂正	(鈴木) 末平			
	日付 訂正 記事 取者 承認				