
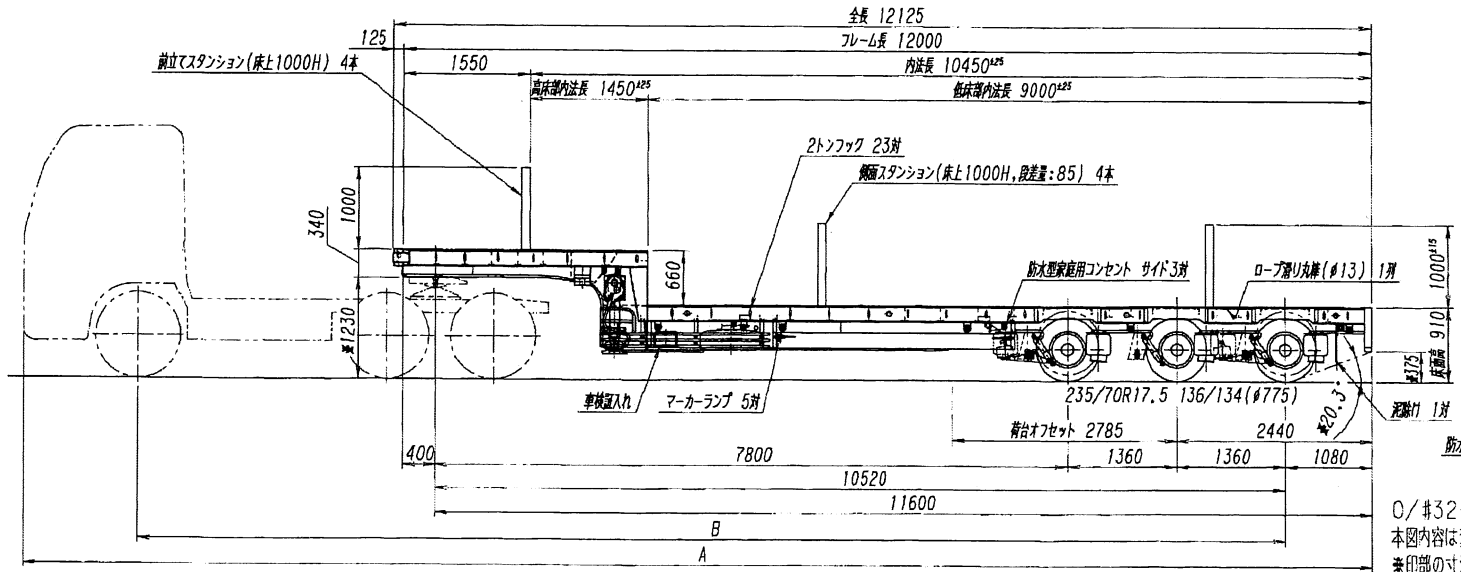



納入用図面

B本件(指定外)積載量	19400 Kg
B本件(指定)積載量	24500 Kg
C本件(指定外)積載量	27800 Kg
C本件(指定)積載量	27800 Kg
D本件(指定、指定)積載量	28000 Kg

特殊車両運行許可制度算定要領を基にした積載量の参考値です。  
実際の積載量は使用トラック・運行経路により変動します。

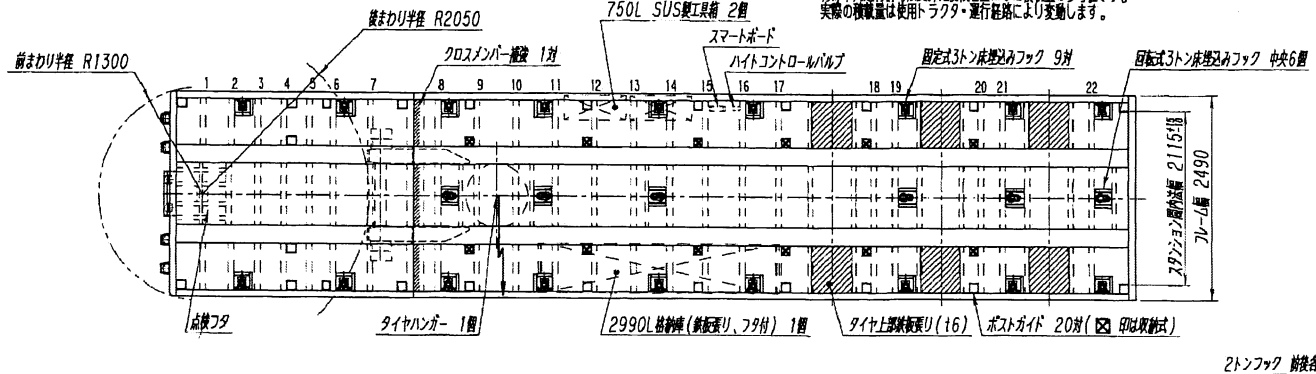

0/#32-201997も同一仕様  
本図内容は変更になる場合があります。  
※印部の寸法は、トレー水平状態時を示す。  
カブラ高:300時で連結時のバンパー地上高さは335mm

メモ欄 自主基準適合タイプ=ステーション型 積載物は全高1000以下のこと。 トラックのけん引能力はトレーGVW+トラック重量+乗員重量以上のこと。	適応トラック	第5輪 11500Kg以上、カブラー高1300H	塗装仕様	前輪 2460 Kg	自興中販株式会社 様向 トレクス PLB34114改 外観四面図 日付: '21.10.29 尺度: 1/60 受注No.   32-201996 製図: 小川 検図: 山岡 設計: 小川 承認: 山岡 日本トレクス株式会社 NIPPON TREX CO.,LTD.	受領印
	車軸	:BPW 15"軸 軸径φ16(軸径16、軸径85) 10本	ボディ・シャーシ	ファイングレー		
	タイヤ	:DL SP010(スタッドレス) 軸径φ16(軸径16、軸径100H) 12本	シャーシ	ブラック	最大積載量	28000 Kg
	懸架装置	:エアサス+ABS+エアサス+エアサス+エアサス+エアサス+エアサス+エアサス+エアサス+エアサス+エアサス+エアサス	ホイール	シルバーメタリック塗装済	前輪	10975 Kg
	制動	:エアブレーキ(3軸)	リアバンパー	ファイングレー	後輪	24975 Kg
	補助脚	:左右連動手動式NLH813	サイドバンパー	ブラック	車両総重量	計 35950 Kg
	床	:7ピッチ25mm(ニス入り)	ポスト	ブラック	タイヤ負荷率	後輪 98.2%
	アダーン	:鉄板・タイヤ上部が鋼板入り				

Y41752 TR0078