

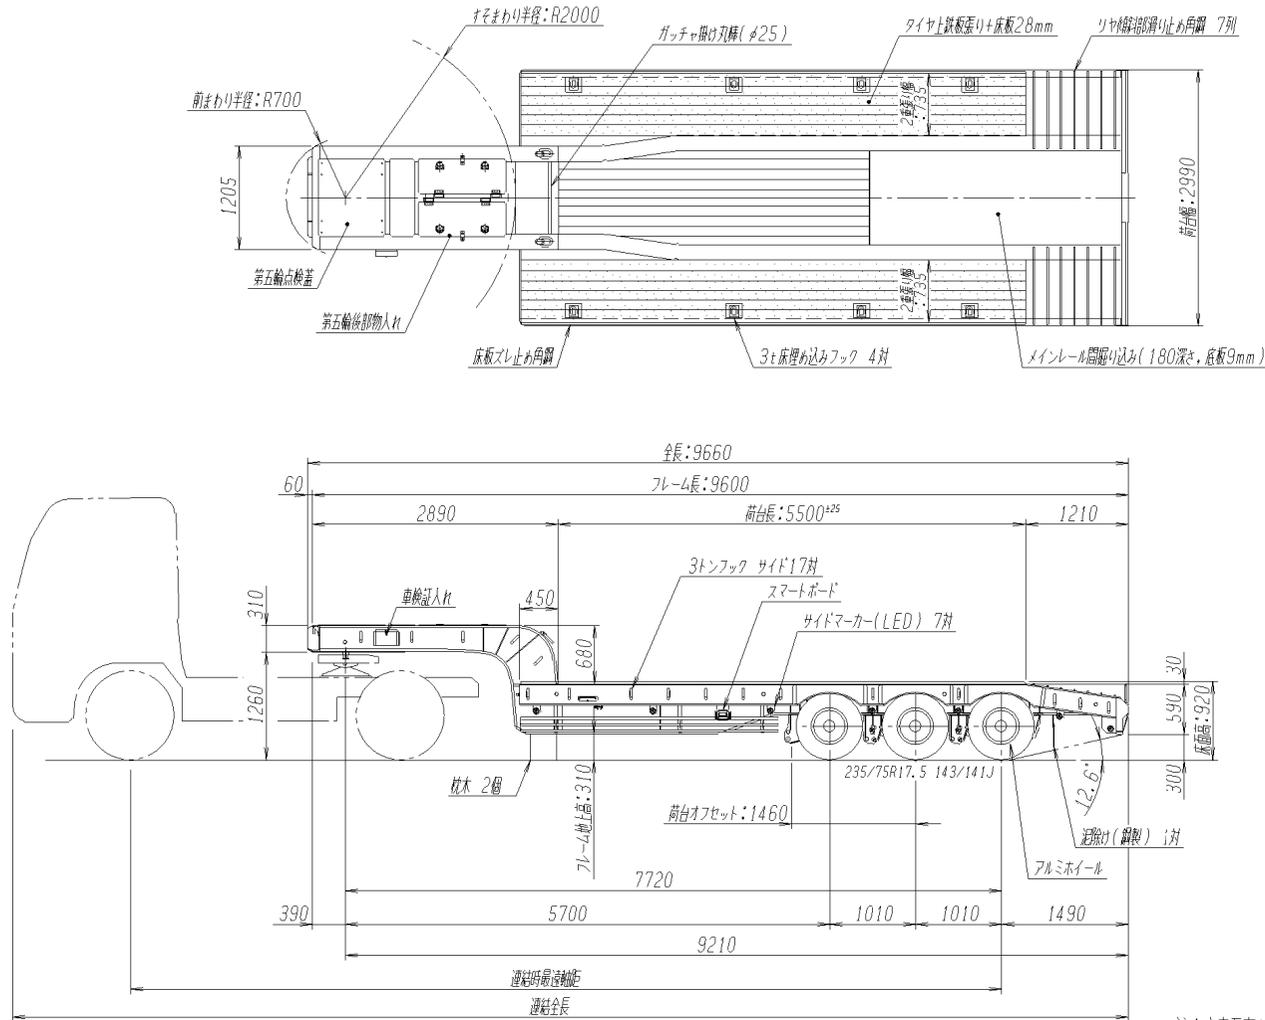


本車両を運行する際には特殊車両通行許可申請が必要となります。
 けん引トラックや運行経路によっては、最大積載量の所物を積むことが出来ません。
 あらかじめ積載予定物品重量等の運行可否を御確認下さい。

納入用図面



ステッカー貼付位置
 ※紙和項目の数値は製作仕様書による



注1) 床面高さは積載状態で920(890+30)mmの床面高さとなるように設定しています。
 空車時はトレーラ水平状態で公差「+20/-10」mmの範囲となります。

メモ欄 緩和項目: 総重量, 全幅 トラック前まわり半径: 800mm以上、おそまわり半径: 1900mm以下	設定トラック	第5輪 11500kg, カプ高 1260 H	塗装仕様	車両重量	前輪 1530 kg 後輪 6170 kg 計 7700 kg	受領印
	車軸	: BPW 15インチ	ボデー	シルバー(開ベ101)	最大積載量	
	タイヤ	: BS M746(MIX)	シャーシ	ブラック(開ベ400)	車両総重量	前輪 6970 kg 後輪 25730 kg 計 32700 kg
	懸架装置	: 逆懸架5枚リーフスプリング	ホイール	アルミ地肌	タイヤ負荷率	後輪 83.3%
	駆動ブレーキ	: スプリング式(3軸)	リヤバンパ	シルバー(開ベ101)		
	補助脚	: 無し	サイドバンパ	シルバー(開ベ101)		
	床	: アピトン40mm+キャタピラ部2重張り28mm	車軸・懸架装置	ブラック(開ベ400)		
	アンダーパン	: 無し				

トレクス PLR331AG, AH(詐) 外観四面図

日付: '24.09.05 尺度: 1/60 受注No. 60-222952

製図: 後藤 検図: 鈴木(鋼)
 設計: 後藤 承認: 鈴木(鋼)
 日本トレクス株式会社
 NIPPON TREX CO., LTD.