

第 年 月 日
成


小平産業株式会社 殿
概要等説明書

(指示事項)

主要諸元比較表 (試作車・組立車)

項 目	現行車		変更車		基準・限度	項 目	現行車		変更車		基準・限度
	3軸	1軸	3軸	1軸			3軸	1軸	3軸	1軸	
車 名	コグイラ		←			乗車定員 人	←		←		
型 式	KDA315C		←			最大積載量kg	28300	4600	27400	3700	
自動車の種別	普通		←		車両総重量	前前軸重	9470	3310	9465	3300	≦10t (〃 〃 kg)
用途	(被けん引6輪)		←			後前軸重	8840	〃	8840	〃	≦10t (〃 〃 kg)
車体の形状	タンクセミトレーラ		←			後中軸重	8840	8980	8840	8980	≦10t (〃 〃 kg)
燃料の種類	〃		〃			後後軸重	8840	〃	8835	〃	≦10t (〃 〃 kg)
原動機型式	〃		〃			計	35990	12290	35980	12280	≦20t~28t (〃 〃 kg)
総排気量(L)又は定格出力(kw)	〃		〃			取上げ止 傾斜角 度°	左	44 ※1	44 ※1	40 ※2	40 ※2
長さ	8.715 (7.655)		←		タイヤ サイズ	前前軸	〃		〃		(〃 〃 kg)
幅	2.490		←			前後軸	385/65R22.5 160J		←		(9180 kg)
高さ	3.500		←			前後軸	385/65R22.5 160J		←		(9180 kg)
軸 距	3.700+1.300+ 1.300=6.300		←			後後軸	385/65R22.5 160J		←		(9180 kg)
輪 距	前 輪	〃		〃		前輪荷重 割合	空 車		〃		≧18.20%
室内又は 荷台の内 側の寸法	後 輪	2.030		←			割 合		〃		
車両重量 kg	長さ	7.500		←		リヤ・オーバーハング	m	1.150	2.450	←	≦1/2 11/20,2/3L (3軸: 3.150 m) (1軸: 2.500 m)
	幅	2.300		←							
	高さ	1.300		←							
	前前軸重	2110	2110	2340	2340						
	後前軸重	1860	〃	2080	〃						
後中軸重	1860	5580	2080	6240							
後後軸重	1860	〃	2080	〃							
計	7690		8580		荷台オフセット	1.300		←		〃	
					最小回転半径	7.2 ※1 7.2 ※1		7.5 ※2 7.2 ※2		≦12m	

車両総重量・軸重等の基準

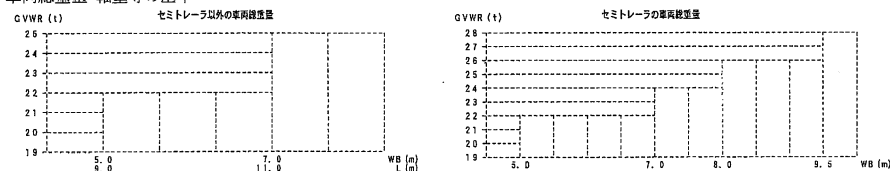

隣接軸距	1.8m未満	1.8m以上	1.3m以上1.8未満(1の車軸にかかる荷重が9.5t以下である場合)
隣接軸重	kg ≤ 18t	kg ≤ 20t	17635 kg ≤ 19t

能力強度等検討書

制 動 能 力	踏力	N	— km/h	— m	車 軸 強 度	σ_B / σ	— / — = —	≥ 1.6
	空気圧	700 kPa	—	—	操縦装置強度	σ_V / σ	— / — = —	≥ 1.3
推 進 力	回転数	N _c /N _p	— / — = —	≥ 1.3	緩衝装置強度	σ_B / σ	— / — = —	≥ 1.6
	強 度	σ_n / τ	— / — = —	≥ 1.6	制動装置強度	σ_V / σ	— / — = —	≥ 1.3
車 枠 強 度	強 度	σ_n / τ	— / — = —	≥ 1.6	連結装置強度	σ_B / σ	— / — = —	≥ 1.6
	強 度	σ_V / σ	— / — = —	≥ 1.3	連結装置強度	σ_V / σ	— / — = —	≥ 1.6

注1. (試作車・組立車)の欄には、該当するものを○で囲むこと。

注2. 能力検討欄は、該当しないものは、省略したものは×を記入すること。

注3. 能力強度等検討書欄は、必要に応じて項目を追加・削除することができる。

注4. ※1および※2は、いずれも QKG-EXY52AJ と連結時の計算値を示す。

改造等の概要

目 的	現有セミトレーラの荷台に天蓋を追加し、最大積載量 28300kg から 27400kg にして使用するものであります。
車枠及び車体	天蓋を追加
原 動 機	
動力伝達装置	
走行装置	
操縦装置	
制動装置	
緩衝装置	
連結装置	
燃料装置	
電気装置	

注1: 変更のない事項については、斜線を記入又は網掛けを施すこと。

注2: 届出者は、自動車の点検及び整備に関する情報の提供並びにリコール届出に関する責務があります。

なお、リコール届出に関しては、その実施について道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)に基づく勧告、命令を受ける場合があります。(第57条の2、第63条の2、第63条の3関係)

Y41503

型式:KDA315C
車体番号:国[01]081017

重心高	:	1.630 m
主制動能力	:	194370 N
エアタンク容量	:	216 L
エア配管容量	:	3 L
エアチャンバ容量	:	2.4 L
方向指示器ワット数	:	50 W